


# TIPIZÁLT FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEK



## TÍPUSAZONOSÍTÓ: EP-2D(1-3/1-3)F-SZ-F/F-1 GYÁRTÓAZONOSÍTÓ: SKRFBVI 520/800/1

<b>TÍPUS:</b>	direkt mérésű, két mérőhelyes (2D), egy-, vagy háromfázisú ((1-3/1-3)F), dugaszolható csatlakozókkal, 80 A-ig
<b>FELHASZNÁLÁS:</b>	kombinált: minden napszaki és vezérelt külön mért mérésre (ideiglenes, vagy végleges)
<b>ALKALMAZÁS:</b>	szabadtér (SZ)
<b>CSATLAKOZÁS MÓDJA:</b>	földkábel – földkábel (F/F)
<b>MÉRETEK:</b>	1689 mm x 520 mm x 250 mm
<b>ELHELYEZÉS:</b>	talajba telepítve
<b>TARTÓSZERKEZET:</b>	nem szükséges

### KÖRVONALRAJZ:

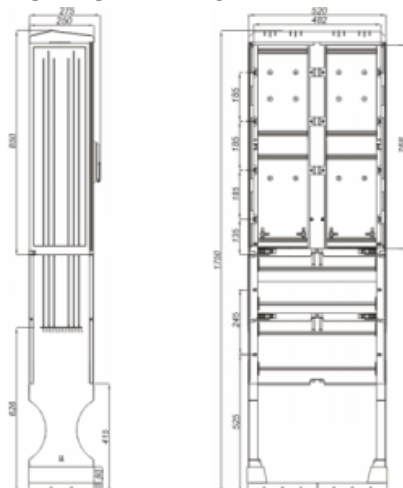

### FÉNYKÉP:



### ANYAGLISTA:

<b>SKRFBVI 520/800/1</b>	Műanyag szekrény szerelőlappal (ZPUE SA), kulccsal zárható (opció: egyéb zárszerkezet)	1 db
<b>TLR-V</b>	Burkolt fogyasztásmérő alátét-tábla (zárópecsételhető)	2 db
<b>SK</b>	Sorkapocs max. 35mm <sup>2</sup> Cu vagy Al kábelhez (opcionálisan 16-95 mm <sup>2</sup> Cu vagy Al kábelhez), méretlen, mért	13 db
	Bekötő-vezeték egységcsomag (H07V-H, érvéghüvelyezve)	1 db
<b>KB</b>	Kábelrögzítő bilincs	3 db
<b>PEN</b>	PEN sín csatlakozókkal	1 db
<b>AVK</b>	Áramvédő kapcsoló (30 mA)	1 db
<b>KM</b>	Kismegszakító (mennyisége opcionálisan választható)	2 db
<b>DCS</b>	Dugaszolóaljzatok: 1F-16 A, 3F-16 A (darabszám opcionálisan választható)	

**MEGJEGYZÉS:** Opciókat a megrendeléskor meg kell adni.

**KIEGÉSZÍTÉS:** A szerelési technológia útmutatója részletesebben az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport nyilvántartásában és az ELEKTRO-PLASTIK Kft. technológiai leírásaiban található meg.

**IMPORTŐR:**  
**ELEKTRO-PLASTIK Kft.**  
2700 Cegléd Magyar u.19.  
Tel./Fax: 06-53-313-628  
web page: www.elektro-plastik.hu

**FORGALMAZÓ:**  
**BETÁP 2000 Kft.**  
1131 Budapest, Keszkenő u. 18.  
Tel./Fax: 06-1-329-8393, 06-1-450-0025  
E-mail: betap.kft@chello.hu