


TIPIZÁLT FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEK



TÍPUSAZONOSÍTÓ: EP-D(1-3)F-SZ-F/F-1 GYÁRTÓAZONOSÍTÓ: SKRFVI 400/800/1

TÍPUS:	direkt mérésű, egy mérőhelyes (D), egy-, vagy háromfázisú ((1-3/1-3)F), dugaszolható csatlakozókkal, 80 A-ig
FELHASZNÁLÁS:	minden nem vezérelt méréshez, (ideiglenes, vagy végleges)
ALKALMAZÁS:	szabadtér (SZ)
CSATLAKOZÁS MÓDJA:	földkábel – földkábel (F/F)
MÉRETEK:	1689 mm x 400 mm x 250 mm
ELHELYEZÉS:	talajba telepítve
TARTÓSZERKEZET:	nem szükséges

KÖRVONALRAJZ:

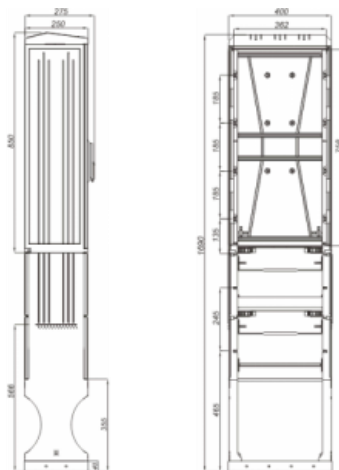

FÉNYKÉP:



ANYAGLISTA:

SKRFKVI 400/800/1	Műanyag szekrény szerelőlappal (ZPUE SA), kulccsal zárható (opció, egyéb zárszerkezet)	1 db
TLR-3	Burkolt fogyasztásmérő alátét-tábla (zárópecsételhető)	1 db
NHF	NH00 kékes biztosítóbetéti aljzat korlátozó védelemnek	3 db
SK	Sorkapocs max. 35mm ² Cu vagy Al kábelhez (opcionálisan 16-95mm ² Cu vagy Al kábelhez), méretlen, mért	8 db
	Bekötő-vezeték egységcsomag (H07V-H, érvéghüvelyezve)	1 db
KB	Kábelrögzítő bilincs	2 db
PEN	PEN sín csatlakozókkal	1 db
AVK	Áramvédő kapcsoló (30 mA)	1 db
KM	Kismegszakító (mennyiségés opcionálisan választható)	2 db
DCS	Dugaszolóaljzatok: 1F-16 A, 3F-16 A (darabszám opcionálisan választható)	

MEGJEGYZÉS: Opciókat a megrendeléskor meg kell adni.

KIEGÉSZÍTÉS: A szerelési technológia útmutatója részletesebben az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport nyilvántartásában és az ELEKTRO-PLASTIK Kft. technológiai leírásaiban található meg.

IMPORTŐR:
ELEKTRO-PLASTIK Kft.
2700 Cegléd Magyar u.19.
Tel./Fax: 06-53-313-628
web page: www.elektro-plastik.hu

FORGALMAZÓ:
BETÁP 2000 Kft.
1131 Budapest, Keszkenő u. 18.
Tel./Fax: 06-1-329-8393, 06-1-450-0025
E-mail: betap.kft@chello.hu